



OWNER'S MANUAL

iYiYi™

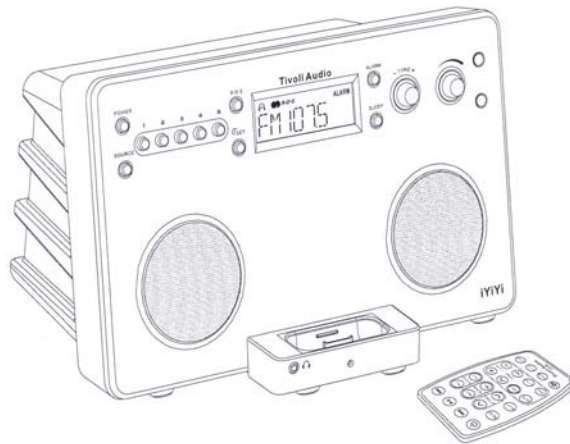


Tivoli Audio™

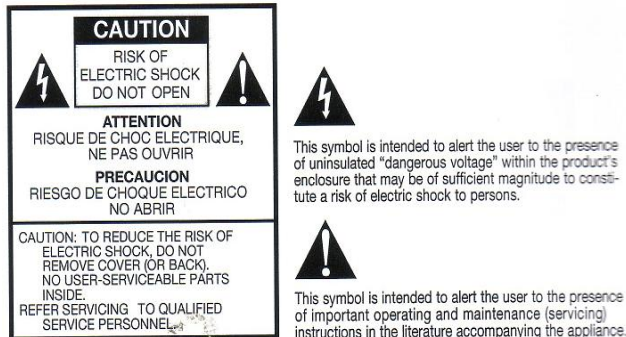

Wichtige Sicherheitsbestimmungen

1. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung und halten diese zukünftig griffbereit.
2. Beachten Sie alle Warnungen.
3. Folgen Sie allen Anweisungen.
4. Um die Gefahren von Elektroschocks zu minimieren, darf dieses Gerät nicht neben Badewannen, Abwaschbecken, Waschwannen, Swimmingpools oder in nassen Räumen betrieben werden. Lassen Sie dieses Gerät auch keinesfalls im Regen stehen!
5. Bevor Sie das Gerät reinigen, ziehen Sie bitte den Netzstecker. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem Mikrofasertuch. Nutzen Sie keine Chemikalien.
6. Gewährleisten Sie eine ausreichende Luftzufuhr. Decken Sie das Gerät niemals ab oder stellen es auf ein Bett oder eine Couch. Stellen Sie das Gerät auch nicht in ein Regal oder Ähnlichem, das den Luftfluss behindert oder gar ausschließt. Decken Sie niemals die Ventilationsöffnungen zu.
7. Stellen Sie das Gerät nicht neben oder gegenüber von Wärmequellen, wie Heizlüfter, Öfen, Kaminen usw. auf. Stellen Sie keine offenen Flammen, wie Kerzen, auf das Gerät.
8. Betreiben Sie das Gerät nur mit dem beiliegenden Netzkabel.
9. Stromkabel und Antennenkabel müssen so verlegt sein, dass niemand darüber stolpert oder sich einklemmt. Achten Sie vor allem auf eine zugfreie Verlegung der Kabel, so dass eine gute Verbindung am Gerät gegeben ist. Wenn Sie den Netzstecker ziehen, so ziehen Sie direkt am Stecker, jedoch nicht am Kabel.
10. Nutzen Sie ausschließlich als Zubehör Originalteile von TIVOLI AUDIO.
11. Wenn Sie das Gerät transportieren möchten, nutzen Sie ausschließlich die Originalverkaufsverpackung. Nutzen Sie für die Docking Station ausschließlich die dazugelegten Originalschalen von TIVOLI AUDIO.
12. Bei Gewittern ziehen Sie bitte den Netzstecker des Gerätes.

13. Im Schadenfall wenden Sie sich an das qualifizierte Servicepersonal Ihres Fachgeschäftes. Sachmängel können u.a. sein: Beschädigung des Netzkabels, Eindringen von Fremdkörpern oder Flüssigkeiten in das Gerät, das Gerät ist heruntergefallen oder es funktioniert nicht (mehr) richtig. Ziehen Sie in jedem dieser Fälle immer den Netzstecker. Wenn Reparaturen nötig sind, lassen Sie das Gerät über Ihren Fachhändler immer an unsere Vertragswerkstatt liefern. So können Sie sicher sein, dass nur Originalteile von TIVOLI AUDIO verwendet werden.
14. Bitte lassen Sie sich von Ihrem Händler bestätigen, dass Ihr Gerät nach der Reparatur wieder einwandfrei funktioniert.
15. Beim Produkttest wurde bestätigt, dass das Gerät die Norm 15 der FCC Richtlinie erfüllt. Diese Norm sagt aus, dass Geräte, die diese Norm erfüllen, sich im Betrieb nicht gegenseitig durch Störungen schädigen. Das Gerät kann, wenn es nicht richtig installiert oder verwendet ist, Radiowellen stören, bzw. diese selber erzeugen. Der Hersteller kann nicht ausschließen, dass gleich welcher Installation jedwede Störung des Radiosignals ausgeschlossen werden kann. Falls das Gerät nach dem Einschalten Störungen bei anderen elektronischen Geräten hervorruft, so empfehlen wir dem Käufer eine der folgenden Maßnahmen zu ergreifen:
 - Neuausrichtung der verwendeten Antennen
 - Versuchen Sie die Antennen weiter von den Geräten zu entfernen
 - Stecken Sie die von der Störung betroffenen Geräte in eine andere Steckdose
17. Wenn das Gerät mit der Hausantenne verbunden ist, stellen Sie sicher, dass diese geerdet ist, um elektromagnetische Aufladung auszuschließen. Die Richtlinien 810 vom NEC und ANSI/NFPA 70 halten Informationen über dieses Thema für Sie bereit. Bitte sehen Sie die Abbildung A ein.

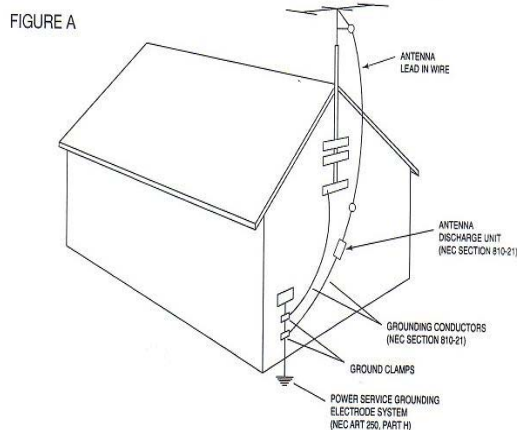

18. Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht nutzen, entfernen Sie bitte den Netzstecker und die angesteckten Antennen, um das Gerät vor Schwankungen in der Stromleitung zu schützen.
19. Außenantennen sollten nicht in unmittelbarer Nähe von Strom- & Lichtleitungen installiert werden! Wenn Sie eine (Außen-) Antenne installieren, achten Sie immer auf ausreichenden Abstand zwischen den Leitungen. Es ist fatal, wenn sich die Kabel kreuzen.
20. Ziehen Sie das Netzkabel und setzen sich mit qualifiziertem Servicepersonal in Verbindung, wenn einer der folgenden Bedingungen erfüllt sind:
 - das Netzkabel ist beschädigt
 - wenn Fremdkörper oder Flüssigkeiten in das Gerät eingetreten sind
 - wenn das Gerät Regen ausgesetzt war
 - wenn das Gerät nicht einwandfrei funktioniert
 - wenn das Gerät herunter gefallen ist
 - wenn das Gerät einen starken Leistungsverlust aufzeigt
21. Wenn das LCD Display defekt ist, berühren Sie dieses nicht.
22. Stellen Sie das Gerät nicht zu offenen Flammen, wie Kerzen usw.
23. Stellen Sie das Gerät aus Umsicht nicht zu mit Flüssigkeit befüllten Gegenständen, wie Vasen, Trinkgläser.
24. Die Raumtemperatur bei Nutzung des Gerätes sollte zwischen 5°C und 40°C liegen.



Entsorgung von Elektrogeräten durch Benutzer in privaten Haushalten in der EU
 Dieses Symbol auf dem Produkt oder dessen Verpackung gibt an, dass das Produkt nicht zusammen mit dem Restmüll entsorgt werden darf. Es obliegt daher Ihnen, das Gerät an einer entsprechenden Stelle für die Entsorgung oder Wiederaufbereitung von Elektrogeräten aller Art abzugeben (Bsp. Wertstoffhandel). Die separate Sammlung und das Recyceln Ihrer alten Elektrogeräte zum Zeitpunkt Ihrer Entsorgung trägt zum Schutz der Umwelt bei und gewährleistet, dass Sie auf eine Art & Weise recycelt werden, die keine Gefährdung für die Gesundheit des Menschen und der Umwelt darstellt. Weitere Informationen darüber, wo Sie alte Elektrogeräte zum Recyceln abgeben können, erhalten Sie bei den örtlichen Behörden, Wertstoffhöfen und dort, wo Sie das Gerät erworben haben.

TIVOLI AUDIO

Tom de Vesto gründete TIVOLI AUDIO mit dem Ziel hochqualitative, einfach bedienbare, aber zugleich erschwingliche Unterhaltungselektronik anzubieten. Während seiner langen Zusammenarbeit mit Hery Kloss gründete er unter anderem die Firma CAMBRIDGE SoundWorks. Als Geschäftsführer und Leiter der Entwicklungsabteilung seiner früheren Firma war De Vesto vor allem für die Fertigung der vielfach bestverkauften HiFi Anlagen und Multimedia Produkten verantwortlich. Zudem arbeitete er im Bereich Produktmanagement bei den Firmen ADVENT und Kloss Video.

*CAMBRIDGE ist ein eingetragenes Warenzeichen von Creative Labs, Singapore.

iYiYi Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für ein TIVOLI AUDIO Model iYiYi entschieden haben. Sie haben damit eine HiFi Anlage erworben, die einen AM/FM Receiver und eine Docking Station für den APPLE iPOD vereint. Wir sind der Meinung, dass das Model iYiYi eines der derzeit best klingenden Zubehörprodukte für den iPOD ist. Um die gesamten Funktionen Ihres Radios kennen zu lernen, bitten wir Sie, sich einen Moment Zeit zu nehmen und diese Bedienungsanleitung genauestens zu lesen. Falls Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Händler oder TIVOLI AUDIO. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem iYiYi.

Lieferumfang neben dem iYiYi an sich:

- 1x Netzkabel
- 1x Fernbedienung
- 1x UKW / FM Antenne
- 7x universal Adapter für Docking Station


Bitte informieren Sie Ihren Händler oder TIVOLI AUDIO direkt, wenn Sie Bestandteile des Lieferumfangs vermissen.

Erste Schritte:

1. Stecken Sie das Netzkabel zuerst am Gerät, dann in der Steckdose an.
2. Drücken Sie den ON /OFF Knopf, stecken Sie die passende Adapterschale Ihres iPODS in die Docking Station und wählen Sie einen Titel an. Oder suchen Sie einen Radiosender und stellen Sie die gewünschte Lautstärke ein.

Beachten Sie, dass das Gerät für ein Maximum an sauberer Basswiedergabe entwickelt wurde. Bitte schalten Sie den Equalizer am iPOD aus, um Lautsprecher und Verstärker zu schonen. Zudem steuert die Lautstärkeinstellung am iPOD nur die des Kopfhöreranschlusses, nicht jedoch die der Docking Station.

Funktionen auf der Frontseite

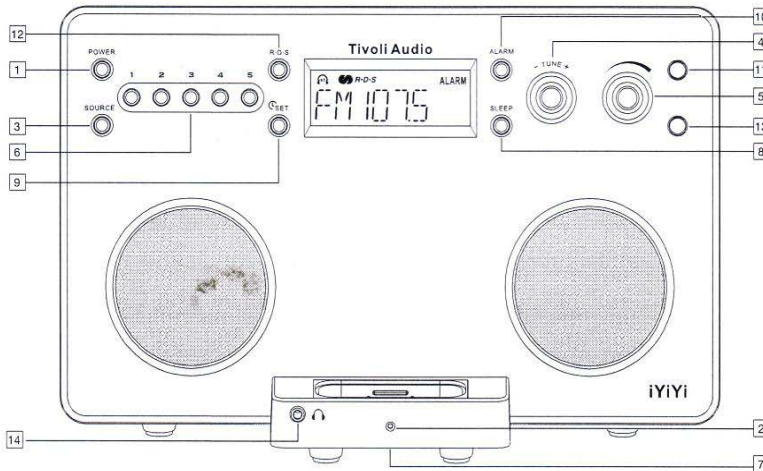

1. **POWER:** Drücken Sie diese Taste, um das Gerät ein- bzw. auszuschalten.
2. **POWER LED:** Diese grüne Diode leuchtet immer sobald das Gerät eingeschaltet ist. Wenn das Gerät ein Signal von der Fernbedienung erhält, so blinkt es auf.




Abbildung 1

3. **SOURCE BUTTON:** Drücken Sie hier, um die verschiedenen Eingänge zu aktivieren. Sie können zwischen AM bzw. FM oder auch iPOD und AUX wählen. (Siehe Abbildung 1)
4. – **TUNE / + TUNE:** Drehen Sie den Knopf nach rechts, um AM / FM Radiosender im höheren Frequenzbereich zu suchen. Drehen Sie den Knopf nach links, um AM / FM Radiosender im unteren Frequenzbereich zu suchen. Wenn Sie einen empfangsstarken Radiosender gefunden haben, so wird Ihnen dies auf dem Display durch ein Kopfhörersymbol angezeigt. Um diesen zwischenspeichern, drücken Sie diese Taste kurz. Diesen Drehknopf nutzen Sie in gleicher Weise, um Weckzeit und Uhrzeit einzustellen. Lesen Sie dazu mehr im Kapitel „Uhrzeit bzw. Weckzeit stellen“.



Abbildung 2

5. **VOLUME:** Bei einem Rechtsdreh erhöhen Sie die Lautstärke. Bei einem Linksdreh wird die Lautstärke minimiert. Ihnen wird dies auf dem Display angezeigt. „30“ steht für Höchstlautstärke und „0“ für lautlos.(s. Abbildung 2)

Falls Sie die Wiedergabe unsauber wahrnehmen, so reduzieren Sie sofort die Lautstärke, um die Lautsprecher vor Beschädigen zu schützen. Da die unterschiedlichen Quellen in verschiedenen Lautstärken aufgenommen werden, müssen Sie die Lautstärke immer wieder neu anpassen. Beachten Sie, dass dieser Drehknopf ebenfalls die Lautstärke des Kopfhörerausgangs steuert.




Abbildung 3

6. **PRESETS 1-5:** Wenn das Gerät im Radiomodus spielt, können Sie unter diesen 5 Vorwahltasten jeweils den gerade eingestellten Sender abspeichern. Die gewählte Vorwahltaste wird Ihnen im Display angezeigt. Die Speicherung wird Ihnen durch ein Tonsignal bestätigt. Nun können Sie diesen Sender durch drücken der jeweiligen Vorwahltaste, die Ihnen dann auf dem Display angezeigt wird, anwählen. Ihnen stehen je 5 Vorwahltasten im AM und 5 im FM Bereich zur Verfügung. Sollte eine Vorwahltaste nicht belegt sein, so zeigt Ihnen das Display „empty“. Die Speicherung der Radiosenderfrequenzen unter den Vorwahltasten ist nur am Gerät, nicht jedoch über die Fernbedienung möglich.
7. **DOCK:** Die universelle Docking Station kann durch die sieben mitgelieferten Adapter nahezu alle iPOD aufnehmen. Nutzen Sie den jeweilig passenden Adapter für Ihren iPOD. Weitere Adapter werden neuen und zukünftigen iPOD Modellen beim Kauf des iPOD beiliegen. Installieren Sie zunächst den Adapter in der Schale der Docking Station. Nutzen Sie die Docking Station niemals ohne Adapter, da sonst der Dock als auch der iPOD Schaden nehmen. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, und ein iPOD angesteckt ist, so wird dieser ständig geladen. Es sei denn Sie haben den AM Empfang eingeschaltet. Hier kann der iPOD nicht geladen werden, da dies die Empfangsqualität des Gerätes stark mindert. Um eine zu schnelle Aufladung des iPOD zu vermeiden, bleibt der iPOD im Ladezustand eingeschaltet. Ältere iPOD Modelle als auch der Shuffle können über ein 3,5mm Klinkenstecker am AUX IN Hilfseingang angesteckt werden. Bitte wählen Sie für die Docking Station den jeweils passenden Adapter für Ihren iPOD heraus.

Dock Adapter	iPOD Model
1	10/15/20 GB dünne Version
2	20 (dicke Version) 30,40 GB
3	iPOD mini 4 / 6GB
4	iPOD click wheel 20,30GB
5	iPOD click wheel 40GB
6	iPOD mit farbigem Display 20/30 GB
7	iPOD mit farbigem Display 40/60GB

Falls Sie Fragen zu Ihrem iPOD haben, wenden Sie sich bitte an APLE direkt oder Ihren iPOD Händler




Abbildung 4

8. SLEEP: Drücken Sie diese Taste, um die Wiedergabe des AM bzw. FM Senders oder iPOD Musik auf die kommenden 20min zu begrenzen. Dieses wird Ihnen auf dem Display bestätigt. Nach dieser Zeit können Sie den Vorgang wieder aktivieren oder das Gerät normal über die POWER Taste einschalten. Um diese Funktion innerhalb der 20min auszuschalten, halten Sie diese Taste gedrückt bis die Anzeige auf dem Display umspringt und Sie zudem ein Tonsignal vernehmen. (s. Abbildung 4)




Abbildung 5-7


9. TIME SET: (Die Uhrzeit kann nicht im RDS Modus eingestellt werden.) Halten Sie diese Taste gedrückt, um die Uhrzeit zu stellen. Die Stundenanzeige beginnt nun an zu blinken. Drehen Sie den TUNE Drehknopf nach rechts um eine spätere Stunde einzustellen und nach links für eine frühere Stunde. Drücken Sie die TUNE Taste, um nun auf gleiche Art & Weise die Minuten einzustellen. Nicht US-Geräte verfügen über eine 24h Anzeige. Bestätigen Sie Ihre Eingabe durch Drücken der TIME SET Taste. Um sich später die Uhrzeit anzeigen zu lassen, betätigen Sie diese erneut. Im RDS Modus drücken Sie Taste ebenfalls nur kurz. Sodann wird die Uhrzeit automatisch eingestellt.
10. ALARM: Nutzen Sie diese Taste, um den Alarm zu de- und aktivieren.
11. IR Sensor: Empfängt die Signale der Fernbedienung. Bitte nicht abdecken.



Abbildung 8

12. RDS: Drücken Sie diese Taste, um Zusatzinformationen des Senders über das Display abzurufen. Beachten Sie, dass nicht alle Sender RDS Signale ausstrahlen. Trotzdem wird Ihnen das Symbol auf dem Display angezeigt. Lesen Sie mehr unter „RDS“.
13. LIGHT SENSOR: Dieser Lichtsensor passt das Display an die Raumhelligkeit an. Bitte nicht abdecken.
14. HEADPHONE OUTPUT: Über einen 3,5mm Klinkenstecker können Sie hier Ihren Kopfhörer anschließen. Sie können die Lautstärke über den „Volume Knob“ einstellen.

Funktionen auf der Rückseite

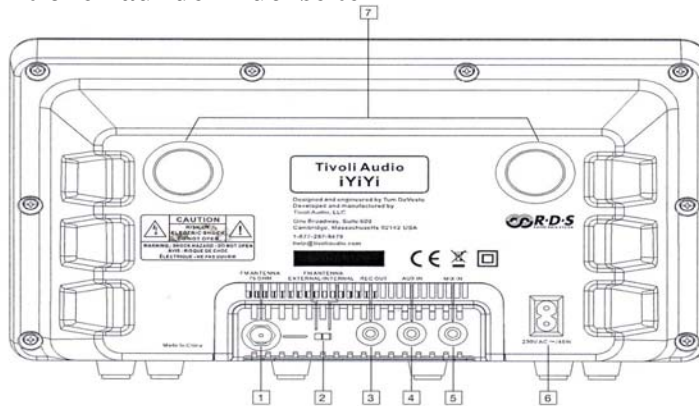

1. **FM ANTENNA JACK:** Das Gerät verfügt über eine interne Antenne. Mit der beiliegenden Wurfantenne können Sie den FM Empfang verbessern. Um die Wurfantenne an- bzw. abzustecken, fassen Sie diese immer am schwarzen Anschlussstück an.
2. **FM ANTENNA SWITCH:** Belassen Sie den Schalter auf „intern“, wenn die Wurfantenne oder Hausantenne nicht angeschlossen ist. Nutzen Sie eine externe Antenne, stellen Sie auf „extern“ um.
3. **RECORD OUT:** Hier können Sie ein Aufnahmegerät ebenfalls über den 3,5mm Klinkenstecker anschließen. Falls Sie einen Voll- o. Vorverstärker anschließen, arbeitet das Gerät als Stereotuner. Die integrierten Lautsprecher spielen je nach eingestellter Lautstärke weiter.




Abbildung 9

4. **AUX In:** Über den Hilfeingang können Sie ein weiteres, externes Quellengerät, wie Ihren PC, Spielkonsole, usw. über einen 3,5mm Klinkenstecker anstecken. Um die Wiedergabe dieses Gerätes zu ermöglichen, müssen Sie die Quelle „AUX“ am Gerät wählen. Die Lautstärke muss unabhängig zur Radiowiedergabe eingestellt werden. Die Wahl dieser Quelle wird Ihnen wie in Abbildung 9 im Display angezeigt.
5. **MIX IN:** Über den Hilfeingang können Sie ein weiteres, externes Quellengerät, über einen 3,5mm Klinkenstecker anstecken. Wenn ein Signal in das Gerät eingespeist wird, so wird die Wiedergabe am Gerät für die Dauer des externen Signals ausgeblendet und anschließend wieder eingeblendet. Die Lautstärke dieses Signals muss von der externen Quelle aus eingestellt werden.

6. **AC INPUT:** Stecken Sie hier das mitgelieferte Netzkabel ein. Verdrehen Sie es nicht mit einer externen Antenne und ziehen Sie es, wenn Sie das Gerät umstellen immer am Stecker an sich jedoch nie am Kabel aus dem Gerät.
7. **BASS PORTS:** Diese Bassreflexöffnungen dienen der Wiedergabe tiefer Frequenzen und der Belüftung des Geräteinneren. Bitte decken Sie diese nicht zu.

Fernbedienung (Bitte ziehen Sie vor Nutzung die transparente Batterieabdeckung heraus)

Einige Fernbedienungsfunktionen Ihres iPod können durch eine alte iPod Software möglicherweise nicht funktionieren. Daher nutzen Sie bitte folgenden Pfad, um Ihren iPod zu updaten. www.apple.com/ipod/download/
Einige Funktionen der Fernbedienung sind identisch zu denen, die sich auf der Frontseite befinden. Daher erläutern wir Ihnen hier nur die zusätzlichen Funktionen:

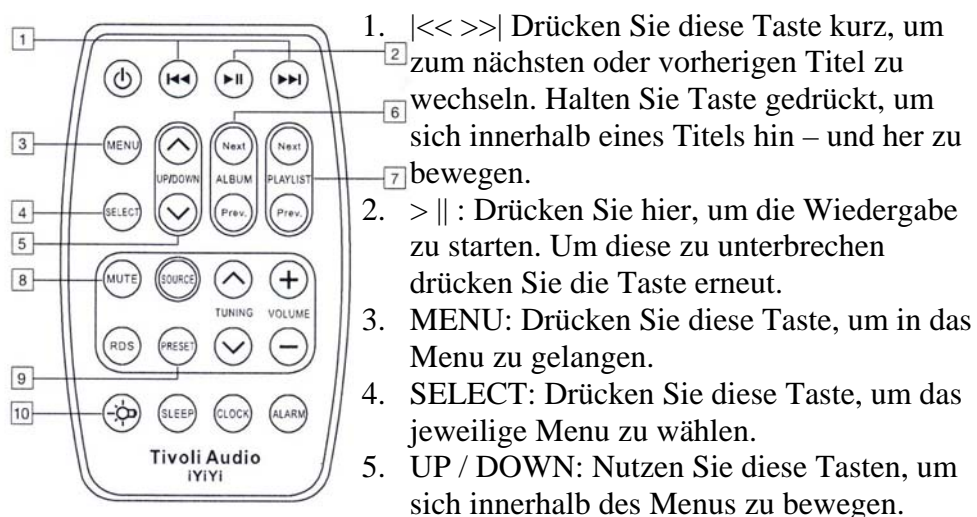

6. ALBUM NEXT / PREVIOUS: Gehen Sie zum folgenden o. vorherigen Album.
7. PLAYLIST NEXT / PREVIOUS: Gehen Sie zur nächsten oder vorherigen Wiedergabeliste.
8. MUTE: Drücken Sie diese Taste um die Lautstärke auf ein Minimum zu reduzieren. Bei erneutem Drücken, wird die Lautstärke wieder aktiviert.
9. PRESET: Drücken Sie diese Taste, um zwischen Ihren gespeicherten AM oder FM Radiosendern zu wählen.
10. BACKLIGHT: Drücken Sie diese Taste, um das Display Ihres IPOD zu beleuchten

Beachten Sie, dass die Tasten für Uhrzeit und Weckzeit die Funktion nur aktivieren jedoch nicht einstellen. Somit haben Sie nicht die Möglichkeit Weckzeit oder Uhrzeit über die Fernbedienung zu stellen.

Ersetzen Sie die 3V Lithiumbatterie der Fernbedienung mit der des gleichen Typs: CR 2025. Legen Sie die Batterie mit dem Pluszeichen nach oben ein.

Weckzeit stellen



Abbildung
11-13

1. Die Weckzeit stellen: (Um die Alarmzeit stellen zu können, müssen Sie vorher die Uhrzeit eingestellt haben.) Drücken Sie den ALARM Knopf. Halten Sie nun die SET Taste, bis die Stundenanzeige im Display zu blinken beginnt und Sie einen Signalton vernehmen. Durch drehen des TUNE Knopfes können Sie nun Ihre Weckstunde einstellen. Wenn Sie diese gewählt haben, so drücken Sie die TUNE Taste erneut und stellen auf gleiche Art & Weise die Weckminuten ein. Drücken Sie die TUNE Taste zum dritten Mal, um Ihre Eingaben zu bestätigen. Um den Weckzeit zur Wiederholung abzurufen, drücken Sie kurz die Alarmtaste.
2. Den Wecker aktivieren: Suchen Sie sich die gewünschte Lautstärke und den Radiosender aus von dem Sie geweckt werden möchten. Wenn Sie durch einen Piepton geweckt werden möchten, so stellen Sie über den SOURCE Knopf auf AUX. (Dieser Piepton ist von der Lautstärke her nicht variabel einstellbar.) Wenn Sie sich über Ihren iPOD wecken lassen möchten, so verfahren Sie in gleicher Art und Weise. Um den Alarm nun zu aktivieren, drücken Sie die ALARM Taste, bis Ihnen dies auf dem Display und durch einen Signalton bestätigt wird. Sie können das Gerät nun ausschalten. Der Piepton ertönt 60Sekunden und hält für 60Sekunden inne. Dies wiederholt sich eine Stunde lang. Wenn Sie sich mit Musik wecken lassen, so spielt das Gerät für eine Stunde. Sie können die Weckfunktion deaktivieren indem Sie den ALARM Knopf drücken.
3. Wecker für den nächsten Tag aktivieren: Nachdem der Alarm deaktiviert wurde, drücken Sie die ALARM Taste erneut. Das Gerät schaltet sich nun ab, zeigt Ihnen jedoch im Display, dass der Alarm für den kommenden Tag eingeschaltet wurde.

Empfang / RDS

Die interne FM Antenne sorgt für guten Empfang. Sie können diesen oftmals durch die beigelegte Antenne verbessern. Ziehen Sie diese komplett aus und wickeln Sie diese nicht um andere Kabel! Bringen Sie die Antenne in die Nähe eines Fensters oder einer Außenwand, da dort besserer Empfang zu erwarten ist. Eine Außenantenne verspricht die besten Empfangsleistungen. Oder der Anschluss an eine Hausantenne oder Kabelantenne über einen 75Ohm Stecker ist empfehlenswert. Befragen Sie hierzu Ihren Rundfunkanbieter. Wenn Sie eine externe Antenne nutzen, vergewissern Sie sich, dass Sie diese Einstellung auf der Rückseite des Gerätes gewählt haben. Diese Schaltung hat keinen Einfluss auf den AM Empfang. Halten Sie das Netzkabel von der Antenne fern. Das RADIO DATA SYSTEM (RDS) überträgt neben dem FM Signal Zusatzinformationen. Wenn dieses Signal ausgestrahlt wird, so können Sie dies im Displays lesen. Teilweise ist das Signal so schwach, dass entweder kein RDS Signal empfangen werden kann oder nur sehr kleinteilig / fehlerhaft dargestellt werden kann. Dies ist somit kein Sachmangel des Gerätes. Wir empfehlen Ihnen die Installation an verschiedenen Orten durchzuführen, um höhere Sendestärken zu erkennen. RDS wird zudem nur bei FM Signalen ausgestrahlt. Bitte bedenken Sie, dass Stahlbetonbauten einen guten Empfang nahezu verhindern. Eingeschaltete Haushaltsgeräte, Heizdecken und Computer haben ebenfalls Einfluss auf die Empfangsqualität bzw. rufen sogar Störgeräusche hervor. Falls Sie dies feststellen, so stellen Sie das Gerät an einen anderen Platz und stecken Sie das Netzkabel in eine andere Steckdose. Metallische Oberflächen können den AM Empfang negativ beeinflussen.

Aufstellung:

Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, saubere Fläche, die das Gewicht des Gerätes aushalten kann. Verdecken Sie nicht die rückseitig angebrachten Lüftungseinlässe und Bassreflexöffnungen. Wenn Sie das Gerät in einer Ecke oder Holzkasten aufstellen, so kann der Bass möglicherweise zu voluminös tönen.

Das Gerät ist magnetisch geschirmt und kann somit auch nah bei einem Fernseher oder PC Monitor platziert werden. Beachten Sie, dass warme und kalte Raumtemperaturen die Leistung des LCD Display beeinflussen.

Reinigung:

Bevor Sie das Gerät reinigen, ziehen Sie bitte zu Ihrer eigenen Sicherheit den Netzstecker. Säubern Sie das Gehäuse mit einem weichen Tuch, dass das lackierte Gehäuse nicht zerkratzt. Verwenden Sie niemals chemische Reiniger oder harte Bürsten!

Garantie:

TIVOLI AUDIO Produkte erfüllen einen hohen qualitativen Standard. Wir sind sicher, dass wir auch Sie mit dem Produkt überzeugen können. Sollten Sie trotzdem einen Sachmangel feststellen, ist dieser durch die 24monatige Gewährleistungsfrist ab Kaufdatum abgedeckt. Bitte heben Sie daher Ihren Kaufbeleg auf. Die Garantie ist bei Weiterverkauf nicht übertragbar.

Diese Gewährleistung deckt nicht die Schäden von unsachgemäßer Aufstellung und/oder Behandlung. Schlechte Empfangsleistungen, Diebstahl und auch Schäden durch Naturkatastrophen sind vom Garantieanspruch ausgenommen. Zudem sind alle Geräte von einer Gewährleistungsfrist ausgeschlossen, an denen nicht professionelle Reparaturen und Modifikationen vorgenommen wurden. Das Gerät wurde ausschließlich für den Privatgebrauch entwickelt.

Um Gewährleistungsansprüche geltend zu machen, wenden Sie sich bitte mit dem Kaufbeleg zuerst an Ihren Händler oder TIVOLI AUDIO direkt.

Bitte schrauben Sie das Gerät niemals auf. Es befinden sich keine Serviceteile im Inneren, die durch Sie ausgetauscht werden müssten. Wenn Sie das Gerät aufschrauben, gehen die umfassenden Garantieansprüche verloren.

Falls Sie einen weiterführenden Service oder eine Garantieverlängerung mit Ihrem Händler abgestimmt haben, so ist dies eine Vereinbarung zwischen Ihnen und Ihrem Händler. Der Hersteller bzw. der Importeur sind davon ausgeschlossen.

Falls Sie Fragen zu den Garantieleistungen haben, wenden Sie sich bitte an:
www.tivoli-audio.com

Technische Daten

Model:	TIVOLI AUDIO Model iYiYi
Typ:	AM / FM Weckradio mit iPOD Docking Station
Lautsprecher:	magnetisch abgeschirmte Breitbandlautsprecher 2x7,62cm
Frequenzbereiche:	FM: 87,5 – 108 MHz AM: 520 - 1710KHz
De – Emphase:	75uSec UL/50uSEC CE
Maße:	LxBxH – 303x190x207mm
Gewicht:	3,0kg

Der Hersteller behält sich technische Änderungen ohne Ankündigung vor.
TIVOLI AUDIO, das TIVOLI AUDIO Logo und der Modelname iYiYi sind eingetragene Warenzeichen der Firma TIVOLI AUDIO, LLC.
Andere hier genannte Firmennamen sind eingetragene Warenzeichen der entsprechenden Firmen.

